



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO MICROFORATA 9x39



+ VENTILAZIONE



- INSETTI




+ SICUREZZA



+ PRIVACY



COLORI DISPONIBILI




RAL 9010



RAL 1013



RAL 8017

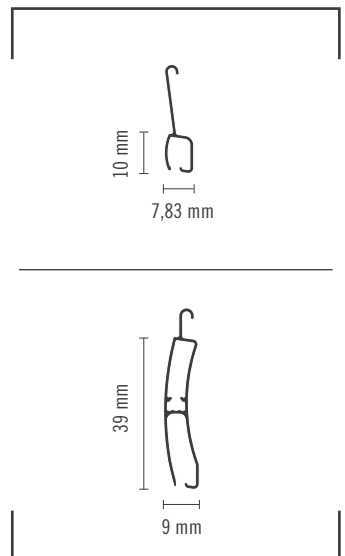

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore nominale		9,27 mm
Copertura (chiusa)		49 mm
Copertura (aperta)		68,30 mm
Area di ventilazione		8,05 %
Numero di lame per m		20,40 unità
Larghezza massima testata		3000 mm
Peso per mq		8,6 Kg
Diametro minimo di avvolgimento		50 mm

GUIDE COMPATIBILI

G15 | G30 | G40

TERMINALE COMPATIBILE



T40



Ideata per il vostro benessere

AP è una nuova tapparella in alluminio estruso che migliora considerevolmente la naturale areazione e luminosità rispetto a una tapparella tradizionale, integrandosi a qualsiasi serramento grazie al suo design lineare.

Con **AP** è possibile regolare l'intensità dell'irraggiamento solare e controllare la vostra privacy.

La sezione del profilo lo permette di ottenere un diametro di avvolgimento ridotto, adattandosi facilmente ai sistemi dei cassonetti normalmente in uso, ottimizzando la scelta della motorizzazione per il suo peso contenuto.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000

INGOMBRO | 165 | 170 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210

Dimensione espressa in mm.

VENTILAZIONE

La micro foratura del diametro di Ø2 mm realizzata nel profilo intermedio, permette una ventilazione naturale e costante, conseguendo una maggior aerazione dell'8,05%, rispetto alla superficie di una normale tapparella.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

La micro foratura si pone come significativa barriera contro gli insetti.

PRIVACY

Permette una ampia visuale verso l'esterno preservando la privacy all'interno della abitazione. Contemporaneamente, attenua il passaggio della luce diretta, costituendo in tal modo una protezione contro le radiazioni solari.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

Offre alte prestazioni di sicurezza opponendosi a possibili intrusioni e, grazie alla contemporanea installazione dei tiranti autobloccanti, permette di creare una barriera con elevata resistenza all'effrazione.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400

INGOMBRO | 220 | 225 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260